




M+S Flexband 1.5 EASY

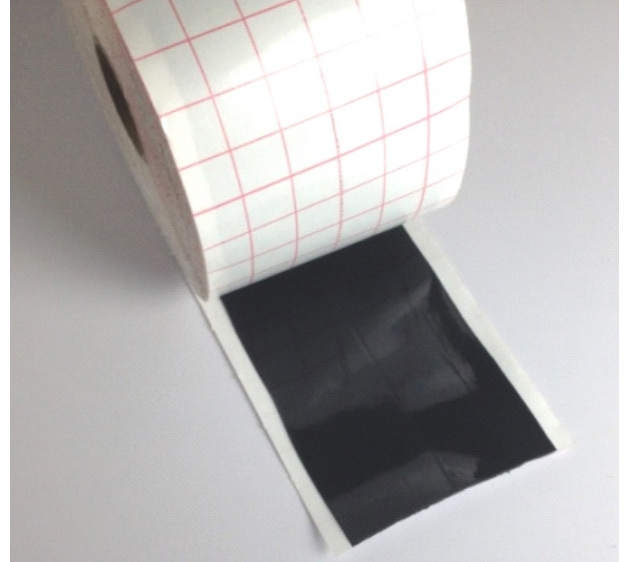

Produktvorteile / Produkteigenschaften:

- stark einseitig klebendes Butylband
- Dehnfähigkeit bis 300%
- rissüberbrückend
- bitumenverträglich
- geteiltes Trennpapier
- winddicht, schlagregendicht, wasserundurchlässig
- ab 0°C Baukörpertemperatur verarbeitbar
- empfohlener Primer: M+S Primer LH-K

Einsatzbereich:

- schnelle Haltewinkelabdichtung bei Fenster- u. Fassaden
- speziell auch für Rohrdurchbrüche, Kabeldurchführungen
- dauerhafte und einfache Abdichtung von Durchdringungen im Dachbereich, Rohre, Antennen uvm.

Kurzinfo:

Volumenbeständiges, einseitig selbstklebendes, plastisches Butyldichtungsband. Hochflexibel, bis zu 300% dehnbar. Das M+S Flexband 1.5 EASY ist extrem dehnfähig mit kaltverschweißender Wirkung.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE / Kt.
10108	M+S Flexband 1.5 EASY	150 mm x 25 m	1