




M+S INDOOR 1500 KL1

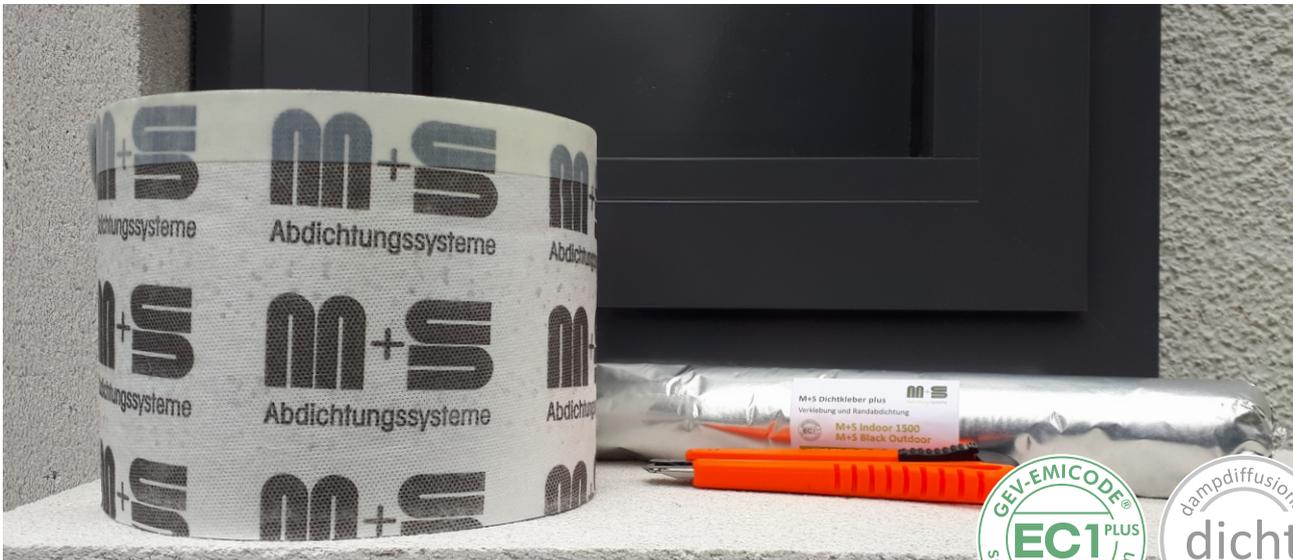

Innenfolien

Produktvorteile / Produkteigenschaften:

- für Fenster- und Fassadenabdichtung
- dampfdiffusionsdicht = Sd-Wert > 1500 m
- überputzbar - überklebbar (MPA geprüft)
- SUPERTACK-KLEBESTREIFEN (einseitig)
- winddicht, schlagregendicht, wasserundurchlässig
- ab -5°C Baukörpertemperatur verarbeitbar
- geeignet unter WDV-Systemen
- wasserundurchlässig
- kein Primer erforderlich
- hydrophobierte Oberfläche
- silikon- und paraffinfrei

Kurzinfo:

Dampfdichte Fenster- und Fassadenabdichtungsfolie für die warme Bauteilseite oder unter Vollwärmeschutzplatten.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE / Kt.
10071	M+S INDOOR 1500 KL 1	75 mm x 50 m	5
10072	M+S INDOOR 1500 KL 1	100 mm x 50 m	4
10073	M+S INDOOR 1500 KL 1	150 mm x 50 m	2
10074	M+S INDOOR 1500 KL 1	200 mm x 50 m	2
10075	M+S INDOOR 1500 KL 1	250 mm x 50 m	1
10076	M+S INDOOR 1500 KL 1	300 mm x 50 m	1
10077	M+S INDOOR 1500 KL 1	350 mm x 50 m	1
10078	M+S INDOOR 1500 KL 1	400 mm x 50 m	1
10086	M+S INDOOR 1500 KL 1	450 mm x 50 m	1
10079	M+S INDOOR 1500 KL 1	500 mm x 50 m	1
10080	M+S INDOOR 1500 KL 1	600 mm x 50 m	1
10123	M+S INDOOR 1500 KL 1	700 mm x 50 m	1
10124	M+S INDOOR 1500 KL 1	800 mm x 50 m	1

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Systemzubehör

10107	M+S SuperTack-Klebestreifen	250 m Rolle	1
12031	M+S Dichtkleber Plus	600 ml Schlauchbeutel	20